


Kit dispensador de grasa fijo

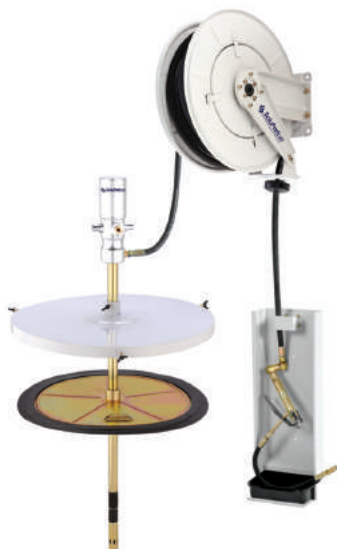

Descripción

Sistema de dispensación de grasa con bomba sobre el tambor. Permite la dispensación desde una estación fija o independiente.

Bomba de grasa

Ratio de compresión	50:1
Conexión de aire	F 1/4 G
Conexión de aceite	M 1/4 G
Presión de trabajo	8 bar
Max. caudal de trabajo	400 bar
Consumo de aire	120L/min
Capacidad relativa	800g/min
Tamaño de la bomba	940mm

Pistola de grasa

Conexión	F 1/4 G
----------	---------

Manguera de aceite

Conexión	IN: F 1/4 G OUT: M 1/4 G
Manguera	SAE 100R2AT
Presión	350 Bar
Largo	12 mts

Cubierta del tambor

Permite el libre flujo de grasa. Sus bordes aseguran la correcta presurización y evita pérdidas de aire. Este componente lo hace versátil para diferentes recipientes.

