

ENLLANTADORA PARA CAMIONES Y OMNIBUS




Funciones de la máquina:

1. Para más seguridad el panel de control es móvil y de baja tensión. Diseñado de manera liviana y práctica.
 2. La tensión de operación es de 24 V que es segura y confiable.
 3. El brazo de montaje está equipado con un disco y gancho móvil para facilitar el montaje y desmontaje.
 4. El soporte de la herramienta, el brazo de elevación y el mandril o mordaza son controladores por sistemas hidráulicos desde el mando a distancia.
- Para evitar la deformación y asegura la precisión el riel guía se suelda integralmente. La máquina se moverá suavemente y de manera constante.

Datos Técnicos

Diámetro del borde	14"-26"
Máx. diámetro del neumático	1600 mm
Ancho del neumático	780 mm
Max. peso del neumático	500 kg
Precisión de trabajo	< 130 bar
Voltaje	220v
Peso de la máquina	570 kg

ENLLANTADORA PARA TRACTORES Y MAQUINARIA VIAL

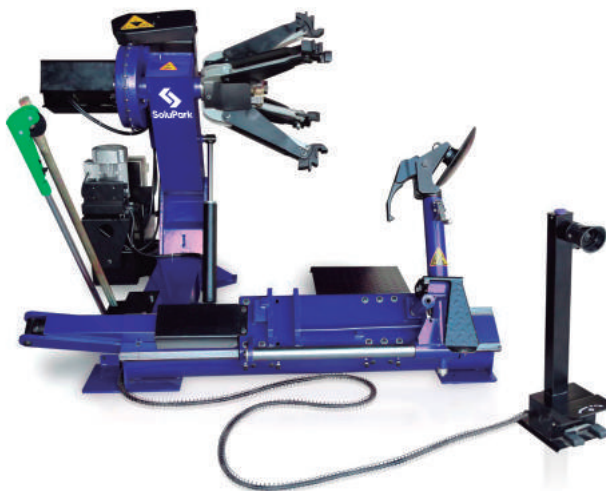

Funciones de la máquina:

- Para más seguridad el panel de control es móvil y de baja tensión. Diseñado de manera liviana y práctica.
- La tensión de operación es de 24 V que es segura y confiable.
- El brazo de montaje está equipado con un disco y gancho móvil para facilitar el montaje y desmontaje.
- El soporte de la herramienta, el brazo de elevación y el mandril o mordaza son controladores por sistemas hidráulicos desde el mando a distancia.
- Para evitar la deformación y asegura la precisión el riel guía se suelda integralmente. La máquina se moverá suavemente y de manera constante.

Datos Técnicos

Diámetro del borde	14"-46"
Máx. diámetro del neumático	2300 mm
Ancho del neumático	2300 mm
Max. peso del neumático	1065 kg
Precisión de trabajo	< 130 bar
Voltaje	220v
Peso de la máquina	770 kg